


Modulation

Exercice 1. Modulation d'amplitude

On considère un système de modulation d'amplitude (AM) qui reçoit un signal $s(t)$ en entrée et le transforme en un signal $V(t)$ en sortie.

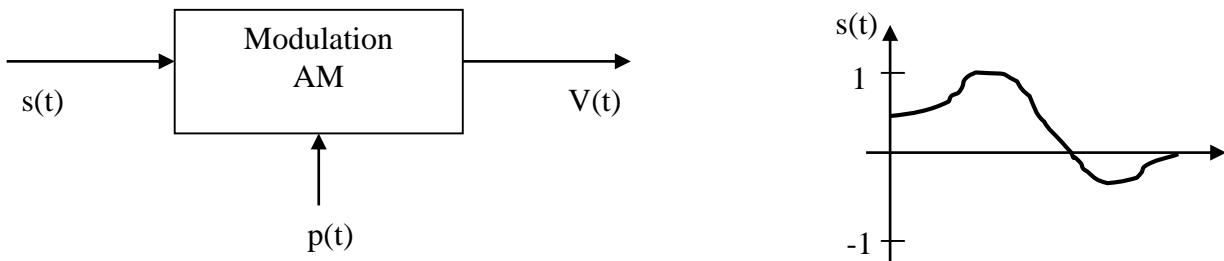

$V(t)$ peut s'écrire sous la forme $V(t) = V_0 (1 + k s(t)) \cos(2\pi f_0 t)$ avec $f_0 \gg f_{\text{Max}}$ de $s(t)$ et $-1 < k s(t) < 1$

1. Expliquez la formulation précédente du signal modulé $V(t)$ et précisez à quoi correspond $p(t)$.
2. Pourquoi f_0 doit-il être très supérieur à la fréquence maximale contenue dans le signal $s(t)$?
3. Soit un signal analogique $s(t)$ ayant une amplitude entre -1 et 1 (voir figure de droite), placé en entrée du système de modulation.
 - a) Représentez, alignés verticalement, le signal $s(t)$, le signal $p(t)$ et le signal modulé en amplitude $V(t)$ pour 2 valeurs différentes de k (1/2 et 1 par exemple).
 - b) Que vaut $V(t)$ si $k=0$?
 - c) D'après vous, à quoi sert le coefficient k ?
4. Soit un signal numérique $s(t)$ correspondant aux bits 011010, placé en entrée du système de modulation. Représentez le signal modulé en amplitude $V(t)$ pour une valeur de k

Pour aller plus loin...

Quels autres types de modulation connaissez-vous ? Donnez un exemple de formulation de $V(t)$ pour chacun d'eux.


Exercice 2. Modulation de fréquences

Expliquez le principe de la modulation de fréquences.


En reprenant le signal binaire donné dans l'exercice précédent (011010), représentez le signal avant modulation, puis après modulation en précisant tous les paramètres choisis. Vous préciserez également l'allure du spectre correspondant.

Exercice 3. Modulation V29


La constellation de la norme V29 est donnée ci-dessous:

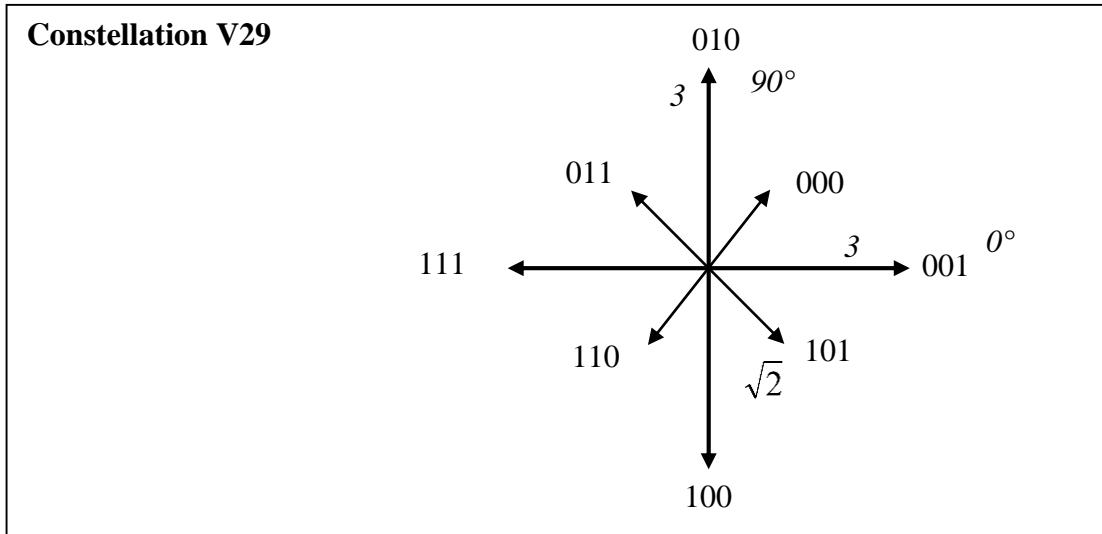

1. Expliquez le rôle de ce diagramme. Comment les informations transmises sont-elles codées ? Justifiez l'intérêt d'un tel codage.
 2. Un signal codé V29 présent sur la ligne est représenté sur la figure suivante. Quel signal binaire a été transmis ?

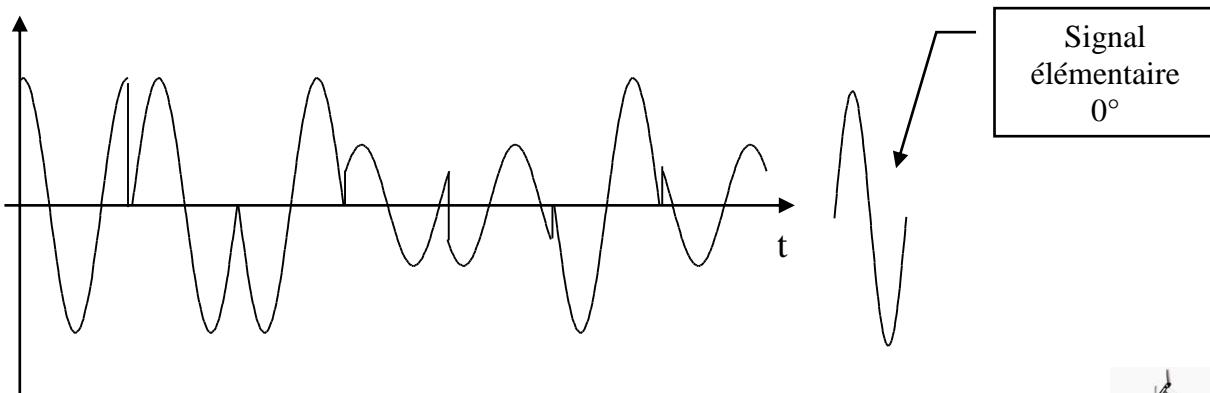

Multiplexage

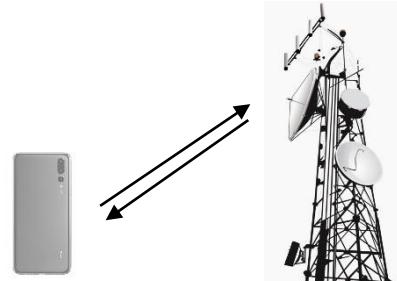

Exercice 4. GSM Multiplexage

La bande de fréquences attribuée au système mobile GSM s'étend de 935 à 960 MHz pour la voix descendante (antenne vers mobile) et de 890 à 915 MHz pour la voix montante (mobile vers antenne). Un signal GSM occupe une bande passante de 200 kHz par canal de communication.

1. Sachant que la modulation utilisée en GSM ne comporte que 2 états, quel est le débit binaire maximum possible ? Calculez le débit nécessaire pour numériser la voix avec un échantillonnage à 8kHz avec 8 bits par échantillon. Le signal numérisé est ensuite compressé (codage source) avec un facteur 4, puis protégé par un codage canal avec un facteur 2. Est-ce que la transmission du signal ainsi numérisé est compatible avec la capacité du canal ?
 2. Le GSM utilise un **multiplexage fréquentiel**. Expliquez le fonctionnement en vous appuyant sur un schéma. Donnez tous les paramètres et caractéristiques nécessaires à une transmission correcte. Déterminez combien de communications simultanées sont possibles.
 3. Le GSM utilise également un **multiplexage temporel** avec 8 slots par trame. Expliquez le fonctionnement. Déterminez le nombre maximum de communications simultanées possibles.

Exercice 5. Codage d'Huffman

Une source S sans mémoire génère des symboles parmi {A, B, C, D, E, F, G} avec les probabilités respectives $\{1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16\}$


1. Déterminer le codage d'Huffman associé à ces 7 symboles.
 2. Calculer la longueur moyenne du code obtenu.
 3. Ce codage est-il optimal ? Comment peut-on améliorer un code qui n'est pas optimal ?
- Le message suivant ABBACBCADADBF est alors encodé.
4. Indiquez quelles données exactes seraient transmises sur le réseau (détaillez quelques parties du fichier).
 5. Ce codage est-il intéressant pour ce message ? Pourquoi ? Justifiez.

Exercice 6. Code biphasé différentiel

Rappel du principe de codage: On applique une transition systématique au milieu de chaque bit, pas de transition pour "1", une transition pour "0".

La figure suivante représente le signal d'horloge ainsi que le signal présent sur le canal.

1. Quel signal obtient-on après décodage ?
2. Quelles sont les caractéristiques d'un tel codage.

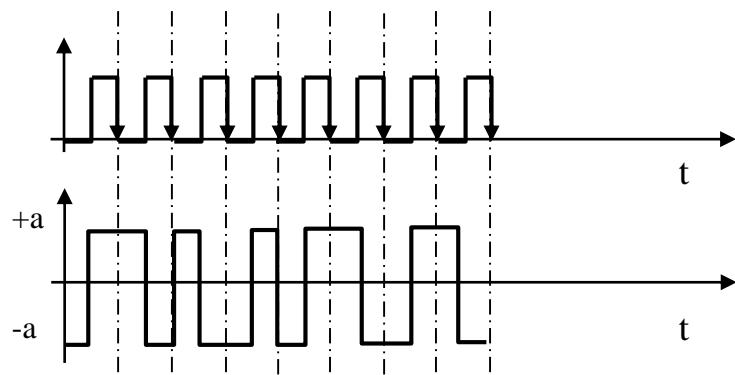

Exercice 7. Code bipolaire

Code bipolaire : c'est un code dans lequel le 0 est représenté par une tension nulle, et le 1 est représenté par une tension alternativement positive ou négative. Représentez la tension sur une ligne pour transmettre la séquence 01001101 en utilisant le code bipolaire.

Exercice 8. Parité

Parité longitudinale :

Soit un mot codé sur 7 bits protégé par un bit de parité (paire) qui est ajouté à la suite du mot.

Exemple : 0101001 → 01010011 (le "1" est ajouté pour obtenir un nombre pair de bits à "1").

1. Avec ce principe de protection, le récepteur reçoit le mot suivant : 01011011.

Que peut en déduire le récepteur ? Que permet de faire cette protection ?

Parité longitudinale et verticale :

Un message est maintenant protégé par une parité longitudinale et verticale

Exemple :

0101001	→	01010011	(le "1" est ajouté pour obtenir un nombre pair de bits à "1").
0010101		00101011	
0001111		00011110	
		01100110	

2. Avec ce principe de protection, le récepteur reçoit le message suivant :

10101101.10111110.00011101.00001010.

Que peut en déduire le récepteur ? Que permet de faire cette protection ? Commentez en précisant les limites de ce type de protection.

Exercice 9. Distance de Hamming

Soit le code constitué par les quatre messages suivants :

$M_0 = 0000000000$ $M_1 = 0000011111$ $M_2 = 1111100000$ $M_3 = 1111111111$

1. Quelle est la distance de Hamming de ce code ?
2. Un récepteur reçoit le message 0000000111. Peut-il être corrigé et pourquoi ? Si oui, quel est le mot corrigé. Quelle relation peut-on établir entre la distance minimale de Hamming entre les mots codes, la détection de n bits d'erreurs et la correction de n bits d'erreur.