



Effet DOPPLER

(d'après FRUCHART p. 539)

On utilise le banc à ultrasons pour effets DOPPLER Teulin.

⚠ À bien mentionner que le boîtier de traitement du signal contient un multiplieur et un filtre passe-bas. Le signal affiché par l'oscilloscope est donc Df pour fréquence.

Rappel : détection synchrone

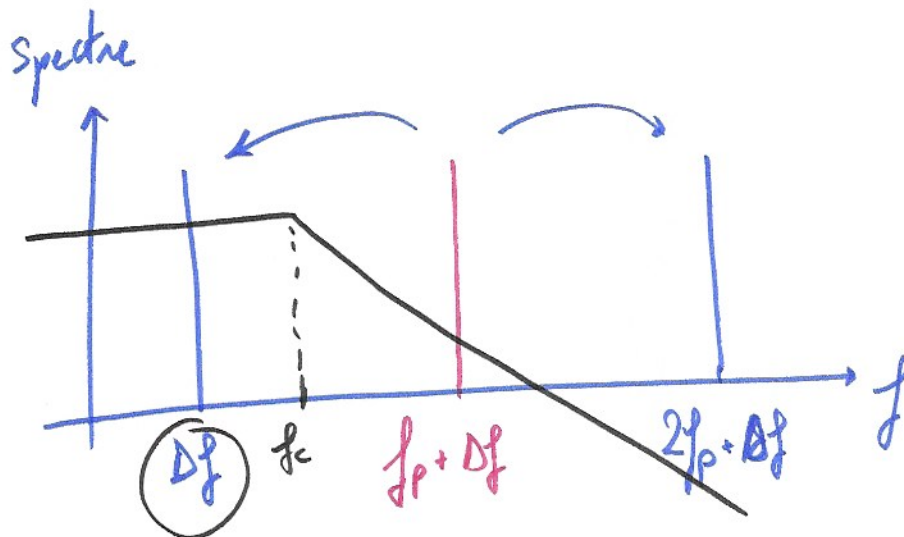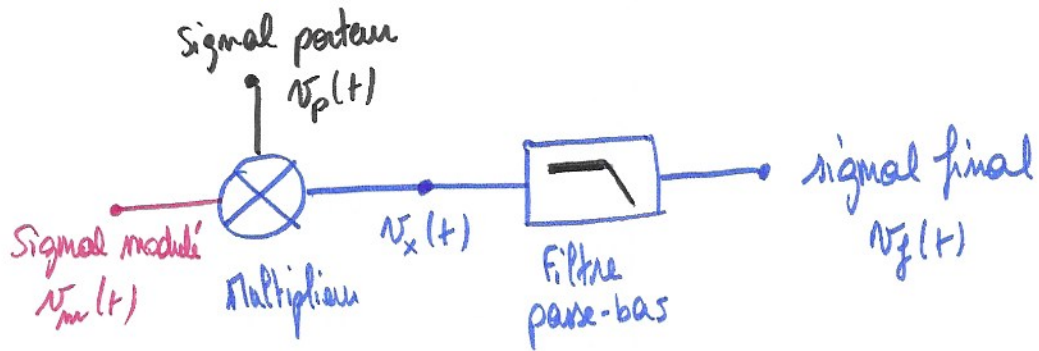

But : mesurer Df pour plusieurs vitesses de mobile.
(voir FRUCHART p. 545)

Montage :

